

同轴网络传输器

Ethernet Over Coaxial Converter Series

AEO-7116-8

8路集成型网络高清传输器



深圳市秋田科技有限公司

全国统一服务热线：400 006 0016

公司地址:深圳市南山区西丽新高路旺棠大厦5楼

工厂地址:深圳市南山区阳光工业区翻身小区6栋4楼

电话:0755-86276880

网址:www.aeo-cctv.com



- 自动兼容IEEE802.3IEEE802.3U和IEEE802.3X等网络协议
- 支持全双工或半双工模式,并带有自动协商能力
- 即插即用,方便使用
- 铝合金外壳
- 传输速率170Mbps
- 超长距离传输,最远可达2000M
- 扩容性好,在负载范围内增加节点时无需布线,可以通过三通等接头串联接入
- 支持利用原有模拟线路升级为数字高清系统

产品概述

8路集成型网络高清传输器是一款将网络高清信号转换成可以在同轴线、网线、两芯线上传输的产品,可以在同一根同轴线缆上无延时同时传输多路高清网络信号,通过同轴线缆可以实现对现有模拟监控系统升级到网络高清系统,进入百万高清网络时代,解决了网络高清信号近距离传输需要通过光纤设备转换的困扰,简化工程安装,降低了工程成本。

规格参数

标准

IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base TX
IEEE 802.3ab 1000Base TX
IEEE 802.3x
IEEE P1901

接口

网络端口: 1个10/100/1000Base-T(X)自适应以太网RJ45口
同轴端口: 8个BNC(75Ω非平衡)端口
LED指示灯: PWR电源指示灯,LAN网口指示灯,SYS同轴接口指示灯

BNC性能

传输速率: 170Mbps
BNC端口: 75Ω非平衡
传输距离: 最远传输距离2000M

电源需求

工作电压: DC12~18V
设备功率: 5W
接口端子: 2pin接线端子和2.1mmDC接口

机械特性

外壳: 铝合金外壳, IP30防护等级
安装方式: 桌面式安装/机架式安装

包装尺寸

545*200*90mm(长*宽*高)
重量: 1.6kg

工作环境


工作温度: -20°C~70°C
储存温度: -40°C~85°C
相对湿度: 5~95%(无凝结)

行业标准

EN61000-4-2
EN61000-4-3
EN61000-4-4
EN61000-4-5
EN61000-4-6
IEC60068-2-6(振动)
IEC60068-2-27(冲击)
IEC60068-2-32(自由跌落)

尺寸

单位: mm ± 1

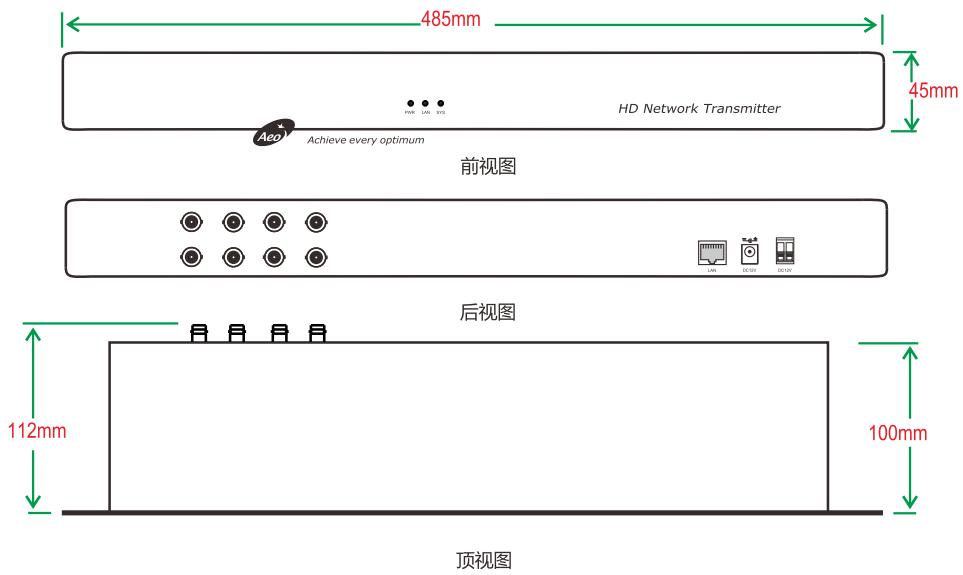

产品选型

型号	端口	
	AEO-7116-8	10/100/1000Base-TX 1路RJ45电口