

千兆监控专用交换机

10/100/1000Mbps Switch series

AEO-5S9424-M

网管型24口千兆监控专用交换机



深圳市秋田科技有限公司

全国统一服务热线：400 006 0016

公司地址：深圳市南山区松白路1029号南岗工业园7栋2楼

电话：0755-86276880

网址：www.aeo-cctv.com



- 集网络数据传输、接入、汇聚、交换功能于一体
- 二层网管功能
- 支持电磁兼容性防护，支持静电放电抗扰、支持浪涌抗扰
- 金属外壳，机架式安装，IP20防护
- 支持802.1Q VLAN划分
- 支持SSH；SSL；SNMP
- 支持数据统计，端口管理
- 支持IEEE 802.1X端口认证

产品概述

AEO-5S9424-M是专为构建高性能千兆网络需求而自主研发设计的千兆二层网管交换机，具有24个千兆RJ45端口、4个千兆光电复用SFP光口组成。可以灵活的与其他网络设备连接，良好的安全特性能够保证网络数据安全传输，满足企业、智能小区、酒店、办公网及园区网的组网及接入要求。

规格参数

标准

IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base TX
IEEE 802.3ab 1000Base TX
IEEE 802.1Q
IEEE 802.3x

接口

千兆以太网：24个千兆RJ-45,支持10/100/1000Base-T
光纤端口：4个1000M光电复用Combo端口

交换性能

交换容量：336Gbps
转发速率：126Mpps
Mac地址：8K
支持端口镜像、QOS，STP/RSTP/MSTP，IGMP，DHCP
支持SSH；SSL；SNMP
支持端口管理、端口限速
支持IEEE 802.1X端口认证
支持MAC地址与端口、IP的绑定，MAC过滤，静态MAC地址
支持静态路由

电源需求

工作电压：AC 100~240V；50/60Hz
设备功率：≤20W

机械特性

外壳：金属外壳，IP20防护等级
安装：标准1U机架式；外形：440×192×46mm

工作环境


工作温度：-10℃~55℃
储存温度：-40℃~85℃
相对湿度：5~95%(无凝结)

行业标准

EN61000-4-2
EN61000-4-3
EN61000-4-4
EN61000-4-5
EN61000-4-6
IEC60068-2-6(振动)
IEC60068-2-27(冲击)
IEC60068-2-32(自由跌落)

尺寸


单位: mm ± 1



侧视图




后视图



前视图

拓扑连接

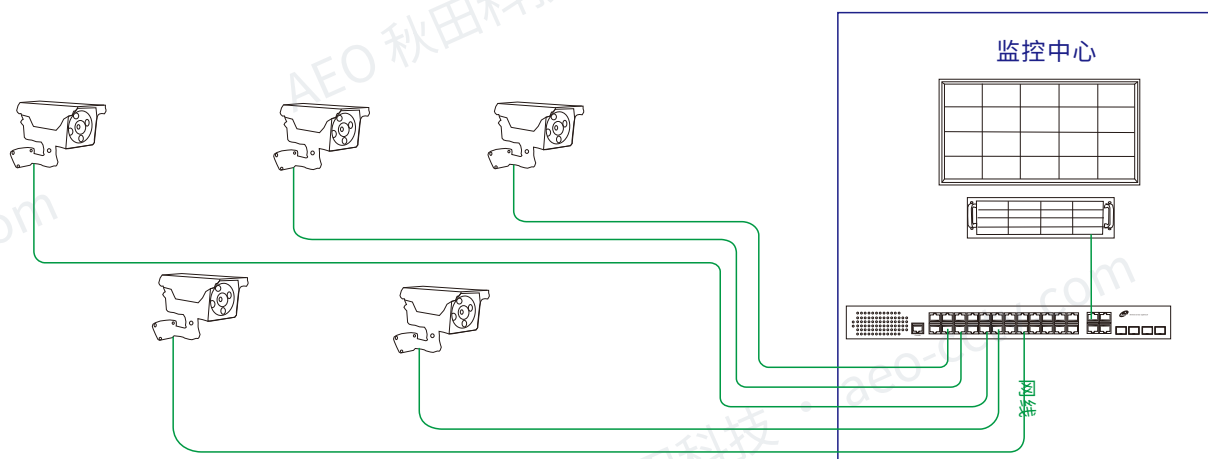

产品选型

型号	端口	
AEO-5S9424-M	10/100/1000Base-TX	1000M光电复用Combo端口
	24路RJ45电口	4路光电复用Combo端口