

千兆监控专用交换机

10/100/1000Mbps Switch series

AEO-5S9424

24口千兆监控专用交换机



深圳市秋田科技有限公司

全国统一服务热线：400 006 0016

公司地址：深圳市南山区松白路1029号南岗工业园7栋2楼

电话：0755-86276880

网址：www.aeo-cctv.com



- 集网络数据传输、接入、汇聚、交换功能于一体
- 兼容IEEE802.3、IEEE802.3u和IEEE802.3x协议
- 支持全双工或半双工模式,并带有自动协商能力
- 即插即用,方便使用
- 金属外壳
- 内置电源 AC100-240V

产品概述

AEO-5S9424 24路千兆网络交换机是专为构建高性能千兆网络需求而研发设计的千兆交换机,具有24个千兆RJ45端口、4个千兆光电复用SFP光口组成。可以灵活的与其他网络设备连接,良好的安全特性能够保证网络数据安全传输,满足企业、智能小区、酒店、办公网及园区网的组网及接入要求。

规格参数

标准

IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base TX
IEEE 802.3ab 1000Base TX
IEEE 802.3x

接口

网络端口: 24个10/100/1000Base-T(X)自适应以太网RJ45口
光纤端口: 4个1000M光电复用Combo端口
LED指示灯: PWR电源指示灯,SFP光口通讯指示灯

交换性能

传输模式: 存储转发
背板带宽: 64Gbps
转发速率: 47.62Mpps
Mac地址: 16K

电源需求

工作电压: AC 100~240V ; 50/60Hz
设备功率: ≤20W

机械特性

外壳: 金属外壳, IP20防护等级
安装: 桌面/机架式; 外形: 440×192×46mm

工作环境



工作温度: -10℃~55℃
储存温度: -40℃~85℃
相对湿度: 5~95%(无凝结)

行业标准


EN61000-4-2
EN61000-4-3
EN61000-4-4
EN61000-4-5
EN61000-4-6
IEC60068-2-6(振动)
IEC60068-2-27(冲击)
IEC60068-2-32(自由跌落)

尺寸

单位: mm ± 1

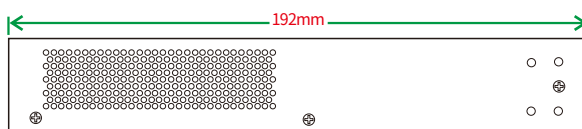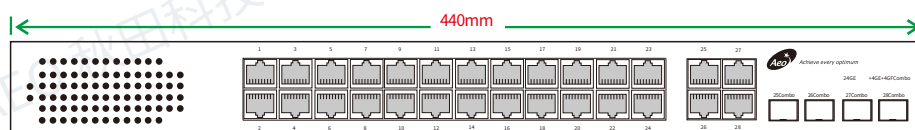

拓扑连接

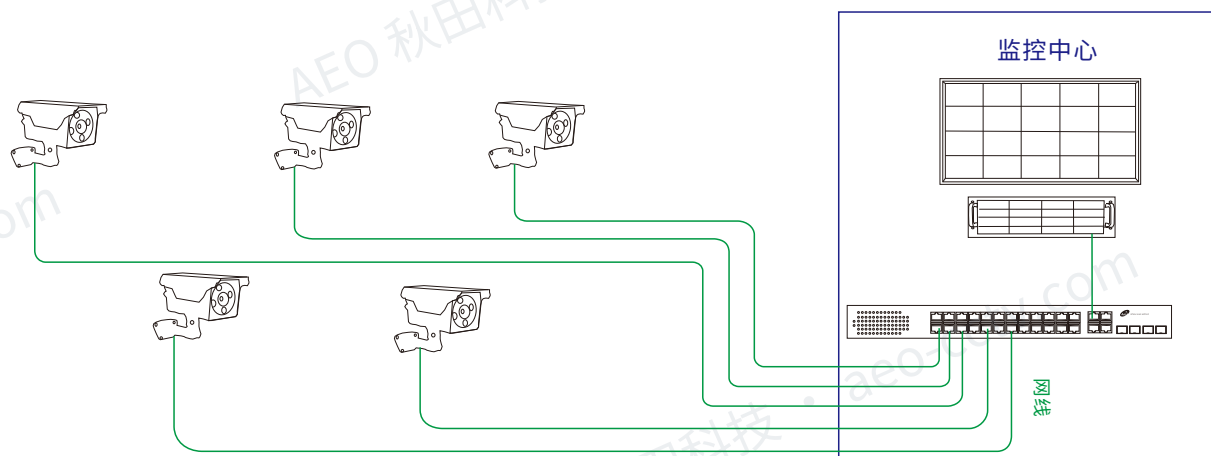

产品选型

型号	端口	
AEO-5S9424	10/100/1000Base-TX	1000M光电复用Combo端口
	24路RJ45电口	4路光电复用Combo端口