工业级网络交换机

Industrial Grade Network Switch series

AEO-8S7104

工业级4口千兆交换机

深圳市秋田科技有限公司
全国统一服务热线： 400 006 0016
公司地址：深圳市南山区松白路1029号南岗工业园7栋2楼
电话:0755-86276880
网址:www.aeo-cctv.com

- 集网络数据传输、接入、汇聚、交换功能于一体
- 纯工业级设计，工作温度-40℃~85℃
- DC12~57V宽电压输入，支持电源反接保护、电源过载保护
- 金属外壳，导轨式安装，IP40防护
- 支持一键VLAN功能
- 支持一键延长IPC接入距离功能，最大可延长至250米
- 支持CBIT智能视频优化技术，确保高清视频监控解决方案始终呈现高品质图像

产品概述

工业级4口千兆交换机提供5个千兆以太网电口，自动适应10/100/1000Mbps的传输速率，可以简便地实现主板服务器、中继器、网络摄像机、终端机与终端机之间的互联。产品性能稳定可靠，设计方面符合以太网标准，并有防浪涌保护措施。

规格参数

标准
IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base TX
IEEE 802.3x
IEEE 802.3ab 1000Base TX

接口
网络端口：5个10/100/1000Base-T(X)自适应以太网RJ45口
LED指示灯：PWR电源指示灯,网络端口状态指示灯，
Link上联口工作指示灯

交换性能
传输模式：存储转发
背板带宽：14Gbps
转发速率：10.416Mpps
Mac地址：2K
缓存空间：1Mbits
最大帧长：9216bytes

电源需求
工作电压：DC12~57V两组冗余电源输入，支持反接保护，
支持电源过载保护
设备功率：≤4W
接口端子：3 pin接线端子和Φ2.1mmDC接口

机械特性
外壳：铝合金材质，无风扇，IP40防护等级
安装方式：35mm导轨式安装

尺寸与重量
包装：200×158×50mm
外形：135×110×40mm；重量：0.7kg

工作环境
工作温度：-40℃~85℃
储存温度：-50℃~110℃
相对湿度：5~95%(无凝结)

行业标准
EN61000-4-2
EN61000-4-3
EN61000-4-4
EN61000-4-5
EN61000-4-6
IEC60068-2-6(振动)
IEC60068-2-27(冲击)
IEC60068-2-32(自由跌落)

尺寸

单位： mm ± 1

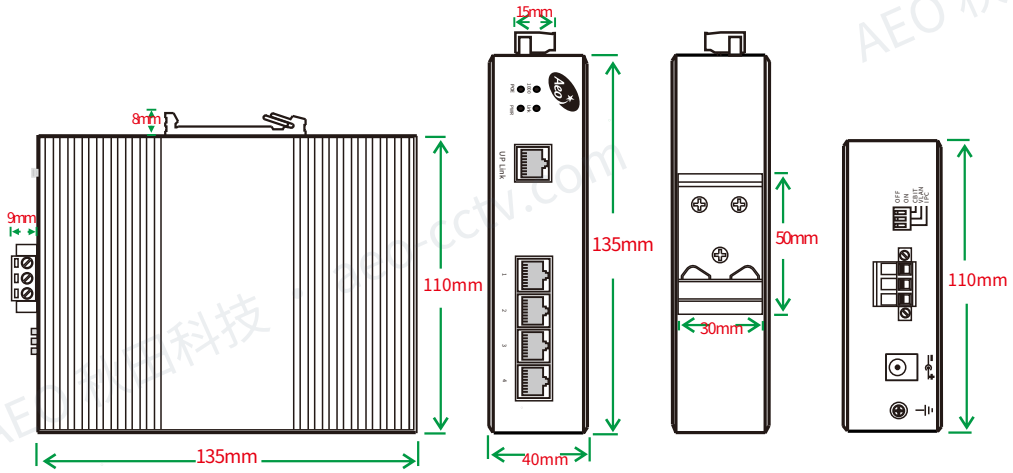

拓扑连接

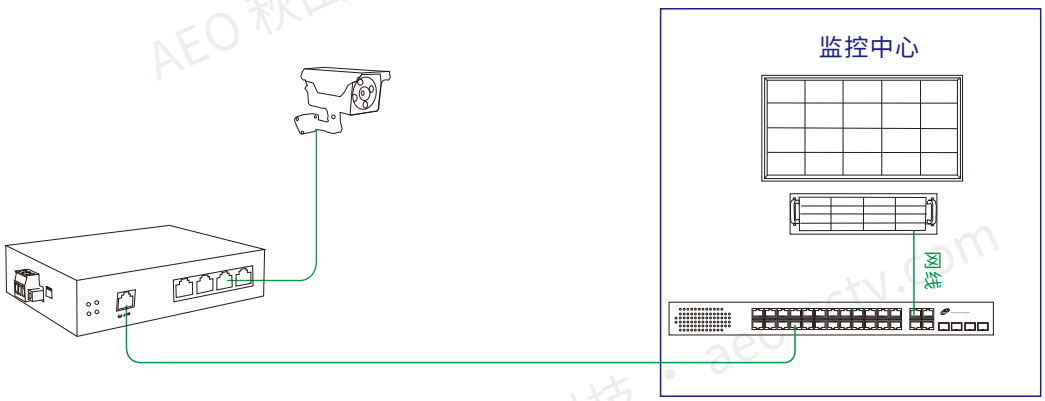

产品选型

型号	端口
AEO-8S7104	10/100/1000Base-TX
	5路RJ45电口