字符叠加器

Character Superimposer Series

AEO-DT200/E-S

智能气压式电梯楼层信号叠加器

深圳市秋田科技有限公司
全国统一服务热线： 400 006 0016
公司地址:深圳市南山区西丽南岗第一工业园7栋2楼
电话:0755-86276880
网址:www.aeo-cctv.com

- 集网络数据传输、接入、汇聚、交换功能于一体
- 自动兼容IEEE802.3IEEE802.3U和IEEE802.3X等网络协议
- 提供2路百兆电口
- 金属外壳
- 超宽工作温度范围：-40~85℃
- 字符支持Gb2312全字库，视频显示位置可调，自动反白显示
- 支持多个厂家摄像头字符叠加
- 显示电梯运行状态：上行、下行、停止、异常
- 基于气压式感应及智能计算技术，不需另装传感器，安装更方便
- 支持基于IP地址的局域网WEB管理
- 支持即插即用（UPnP），符合UPnP标准的数据可顺利通过

产品概述

AEO-DT200/E-S智能气压式网络电梯楼层信号叠加器是专为满足应用网络摄像机并且需要楼层字符显示的用户而设计的，基于气压式感应及智能计算技术，不需另装传感器，安装调试更方便，适用范围更广泛。可显示电梯上行、下行、停止、异常等运行状态，它基于IEEE802标准提供最高达100Mbps的稳定传输。

规格参数

标准

IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base TX
IEEE 802.3x

接口

网络端口：2个10/100Base-T(X)自适应以太网RJ45口
LED指示灯：PWR电源指示灯,RJ-45指示灯,TX、RX通讯指示灯
USB指示灯

字符参数

显示特效：自动反白
楼层显示范围：地下9~地上99层
字库信息：Gb2312全字库、显示位置可调
显示电梯运行状态：上行、下行、停止、异常
传感器类型：内置气压式传感器

电源需求

工作电压：DC12V
设备功率：3W
接口端子：2个2.1mmDC接口

机械特性

外壳：金属外壳，IP40防护等级
安装方式：桌面式安装/壁挂式安装

包装尺寸

275*243*77mm(长*宽*高)
重量：1kg

工作环境

工作温度：-40℃~85℃
储存温度：-50℃~110℃
相对湿度：5~95%(无凝结)

行业标准

EN61000-4-2
EN61000-4-3
EN61000-4-4
EN61000-4-5
EN61000-4-6
IEC60068-2-6(振动)
IEC60068-2-27(冲击)
IEC60068-2-32(自由跌落)

尺寸

单位：mm ± 1

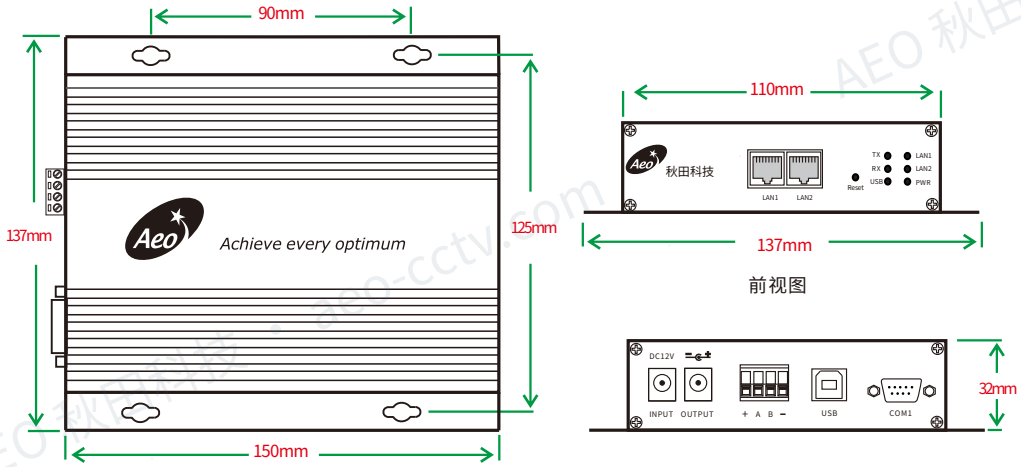

顶视图　　前视图　　后视图

拓扑连接

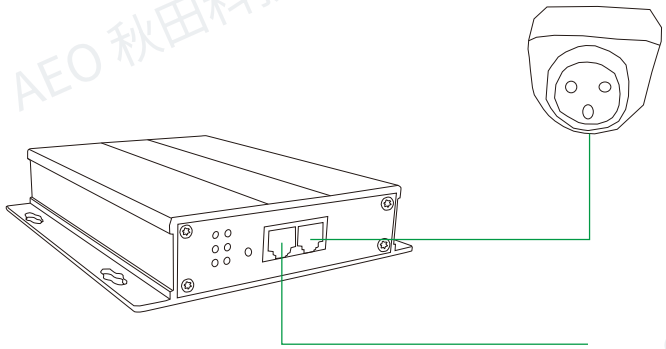

连接至机房端

产品选型

型号	端口	
AEO-DT200/E-S	10/100Base-TX	传感器类型
	2路RJ45电口	内置气压式传感器