

预警传输系列

Pre-warning Transmission Series

AEO-IM9000-V

预警运维智能箱



深圳市秋田科技有限公司

全国统一服务热线：400 006 0016

公司地址:深圳市南山区西丽南岗第一工业园7栋2楼

电话:0755-86276880

网址:www.aeo-cctv.com




产品特性

- 采用高强度镀锌钢板，喷塑处理。
- 支持抱杆、壁挂等安装方式。
- 防护等级可达IP56。
- 配置了智能运维管理单元。
- 配置了空开、电源防雷单元。
- 具备智能判断市电断电、断网、跳闸等状态。
- 电源防雷器故障检测、雷击计数统计。
- 倾斜、碰撞状态告警。
- 具备漏水检测功能。
- 具备检测网络摄像机工作状态功能。
- 具备远程控制电源开启、关闭功能。
- 具备实时采集温湿度数据功能。
- 具备实时采集输入、输出电源电压、电流功能。
- 具备UPS后备电源功能。

产品概述

多功能数字预警运维传输箱是结合平安城市、雪亮工程、智能交通等监控特点，以及对互联网信息管理的需求，在原有监控、通讯箱等各种功能需求基础上增加了预警管理系统及网络安全功能，实现了运维管理平台集中可视化管理。可实现采集温湿度、电压电流值，实时检测输入输出电源、门禁、水浸、倾斜碰撞、防雷器、摄像机等功能状态，可远程控制电源断电重启等。支持箱门开启、倾斜碰撞、箱内水浸、温度异常、电源异常等多种告警输出模式。

多功能数字预警运维传输箱采用模块一体化布局设计，选用1.0mm优质镀锌钢板材质，表面喷塑处理工艺，满足户外工作环境要求。采用防水结构设计，防护等级可达IP56。支持抱杆、壁挂等安装方式。内置智能运维管理单元、电源采集控制单元、防雷器、5孔插座、水浸传感器等功能配套设备。

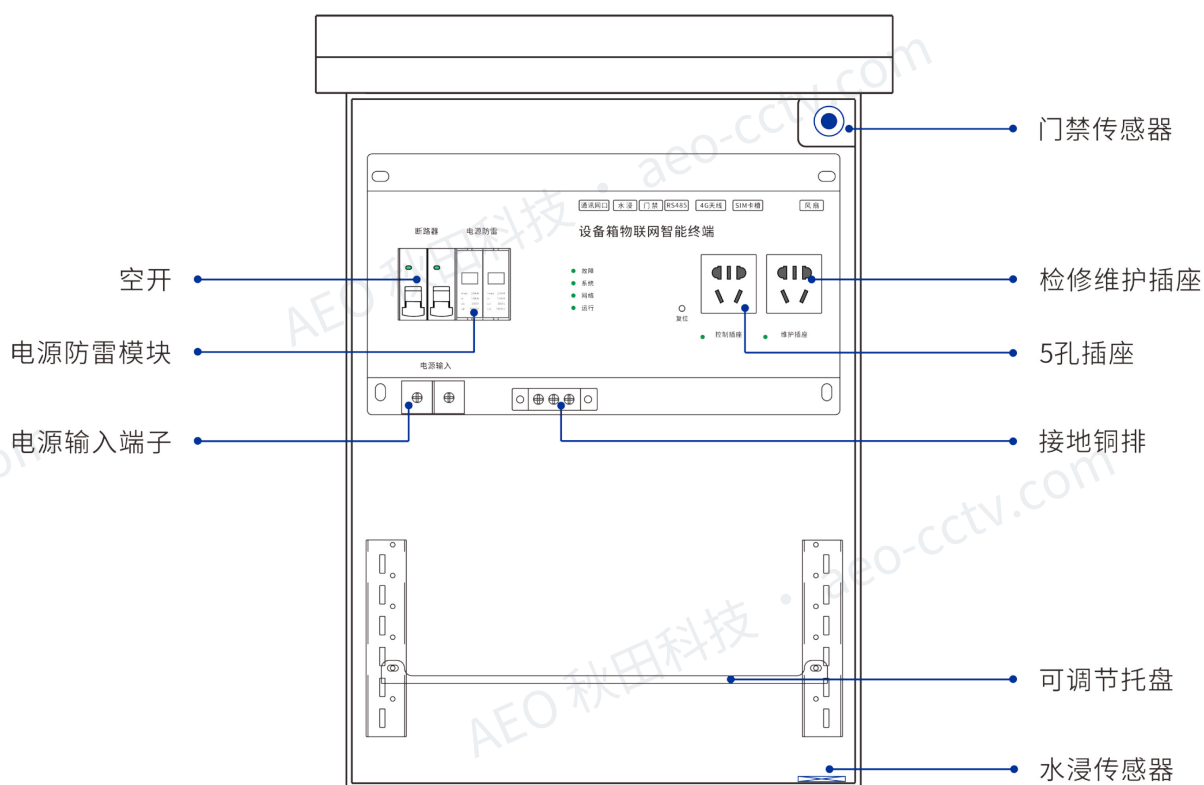

规格参数

AEO-IM9000-V

智能运维 管理单元	网络端口	1个RJ45端口 10/100M自动侦测，全/半双工MDI/MDI-X自适应
	以太网标准	IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base TX IEEE 802.3x
	管理与维护	支持WEB管理方式 支持SNMP v1/v2/v3 支持远程统一升级
	支持功能	支持门禁状态检测 支持倾斜碰撞检测 支持水浸状态检测 支持温湿度实时数据获取 支持远程电源控制 支持防雷器状态检测 支持工作状态实时指示
	行业标准	IEC(EN)61000-4-2(ESD) : ±8kV接触放电, ±12kV空气放电 IEC(EN)61000-4-3(RS) : 10V/m(80~1000MHz) IEC(EN)61000-4-4(EFT) : 网口: ±4kV CM//±2kV DM ; IEC(EN)61000-4-5(Surge) : 网口: ±4kV CM//±2kV DM ; IEC(EN)61000-4-6(射频传导) : 3V(10kHz~150kHz), 10V(150kHz~80MHz) IEC(EN)61000-4-16(共模传导) : 30V cont. 300V, 1s IEC(EN) 61000-4-8
	电源端口	1路AC220V输入输出端口 支持在线检测工作状态，采集电压、电流值 支持远程控制开启、关闭 最大负载电流：10A 每路电源输出内置保险及防雷单元，支持短路保护

规格参数

AEO-IM9000-V

主要配件参数	电源防雷模块	最大持续电压Uc：385V 标称放电电流In(8/20)：20KA 最大放电电流Imax(8/20us)：40KA 电压保护级别Up：≤1.4KV 响应时间tA：≤25ns 安装方式：35mm导轨安装
	新国标5孔插座	国标二三插5孔；阻燃ABS材质 额定功率：10A
	16A空气开关	额定电压：230V 额定电流：16A 极数：2P 过载/短路保护/漏电保护
机械特性	外壳材质	优质镀锌钢板（可定制304、201不锈钢等其他材质）
	材质厚度	1.0mm（可定制1.2mm、1.5mm、2.0mm等不同厚度）
	表面处理工艺	户外烤漆
	箱体颜色	高光白（可定制其他颜色）
	结构工艺	防雨水帽檐结构
	防护等级	IP56
	安装方式	支持抱杆、壁挂等安装方式
工作环境	工作温度	-40~85℃（-40~185°F）
	储存温度	-40~85℃（-40~185°F）
	相对湿度	5%~95%(无凝露)

尺寸图

