二合一网络防雷器

Two-In-OneNetwork Surge Protector Device

KLK-201/E-12

12V二合一网络防雷器

深圳市秋田科技有限公司
全国统一服务热线： 400 006 0016
公司地址:深圳市南山区西丽南岗第一工业园7栋2楼
电话:0755-86276880
网址:www.aeo-cctv.com



- 千兆8线防护，支持POE防雷保护
- 电源最大放电电流Imax(8/20)10kA
- 电源最大持续工作电压Uc 36V
- 电源3kA下保护水平Up 75V
- 电源额定负载电流 10A
- 2级滤压型保护
- 金属外壳，防护等级IP30
- 导轨安装
- 工作温度-40°C~85°C

产品概述

12V二合一网络防雷器集成摄像机电源、网络信号一体完全防护，采用高能防浪涌元器件，大功率长寿命，独立无干扰、串连线路设计二级滤压保护、可对各种新型交直流网络摄像机进行一体化精细防浪涌、过流过电压保护。

规格参数

接口

电源端口：1个3P、1个2P凤凰端子
网络端口：2个支持10/100/1000Base-T RJ45口
LED指示灯：PWR电源防雷状态指示灯

防雷性能

电源额定工作电压Un：12V
电源最大持续工作电压Uc：36V
电源标称放电电流In(8/20)：5kA
电源最大放电电流Imax(8/20)：10kA
电源3kA下保护水平Up：75V
电源额定负载电流：10A
电源反应时间tA：<25ns
网络标称放电电流In(8/20)：5kA
网络信号传输信号Vs：10/100/1000Mbps自适应
网络信号保护线路：1、2、3、4、5、6、7、8
网络信号反应时间tA：<1ns
保护等级：二级滤压精细型保护
失效模式：对地短路
接地电阻≤4Ω
网络信号工作电压Un：3V

机械特性

外壳：金属外壳，IP30防护等级
安装方式：桌面式安装/导轨式安装

包装尺寸

120*80*40mm(长*宽*高)
重量：0.2kg

工作环境


工作温度：-40°C~85°C
储存温度：-50°C~110°C
相对湿度：5~95%(无凝结)

行业标准

EN61000-4-2
EN61000-4-3
EN61000-4-4
EN61000-4-5
EN61000-4-6
IEC60068-2-6(振动)
IEC60068-2-27(冲击)
IEC60068-2-32(自由跌落)


尺寸

单位： mm ± 1

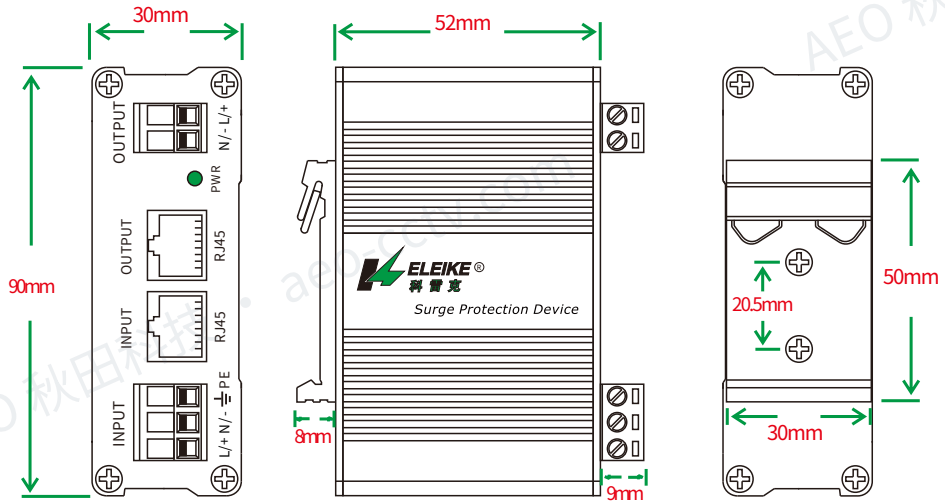

前视图　　顶视图　　后视图

拓扑连接

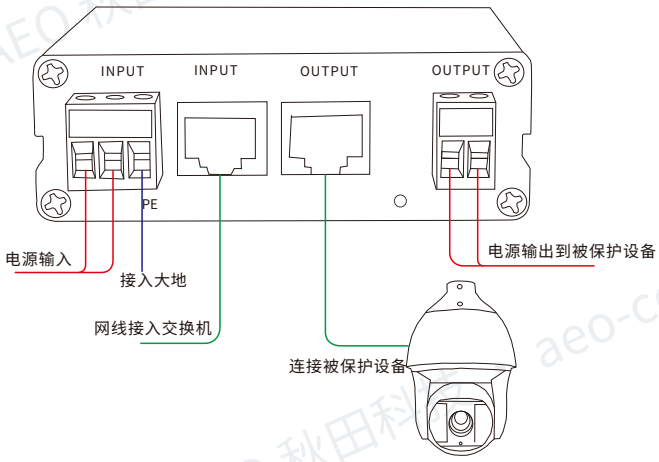

产品选型

型号	端口	
KLK-201/E-12	凤凰接线端子	10/100/1000Base-TX
	1个2pin端子，1个3pin端子	2路RJ45电口