

机柜专用防雷排插

PDU

KLK-220-8

机柜专用PDU防雷排插



深圳市秋田科技有限公司

全国统一服务热线：400 006 0016

公司地址:深圳市南山区西丽南岗第一工业园7栋2楼

电话:0755-86276880

网址:www.aeo-cctv.com



- 保护模式：共模(L、N/PE); 差模(L/N)
- 最大持续工作电压385V
- 电源最大放电电流 $I_{max}(8/20)$ 10kA
- 失效检测指示
- 多功能国际通用插孔，标准模块化结构
- 防护等级IP20
- 电压保护级别 U_p ：<1.5kV
- 工作温度-40℃~85℃

产品概述

机柜专用PDU防雷排插主要用于低压单相交流电源(AC220V)系统电子电器设备末端电源电涌保护。根据IEC和GB标准设计，广泛应用于通讯设备、计算机及网络设备、医疗仪器、精密电子仪器、家用电器等，延长设备使用寿命。

规格参数

接口

电源端口：通用孔

指示窗口：LED指示灯

防雷性能

保护模式：共模(L、N/PE); 差模(L/N)

电源最大持续工作电压 U_c ：385V

电源标称放电电流 $I_n(8/20)$ ：5kA

电源最大放电电流 $I_{max}(8/20)$ ：10kA

电压保护级别 U_p ：<1.5kV (5kA, 8/20 μ s)

电源反应时间 t_A ：<25ns

泄漏电流 I ：<50 μ A

阻燃特性：UL94V-0

额定电流：10A

保护插位数：8

机械特性

外壳：阻燃ABS，IP20防护等级

安装方式：标准机架式安装

包装尺寸

530mm*90mm*62mm(长*宽*高)

重量：1.1kg

工作环境

工作温度：-40℃~85℃

储存温度：-50℃~110℃

相对湿度：5~95%(无凝结)

行业标准

EN61000-4-2

EN61000-4-3

EN61000-4-4

EN61000-4-5

EN61000-4-6


IEC60068-2-6(振动)

IEC60068-2-27(冲击)


IEC60068-2-32(自由跌落)

尺寸

单位: mm ± 1

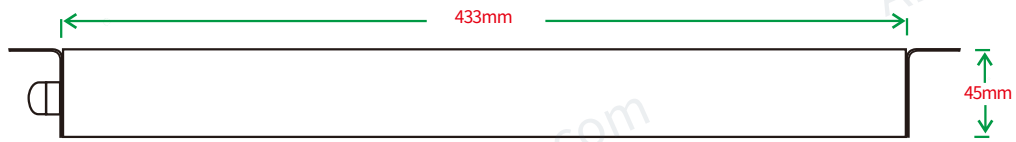

侧视图

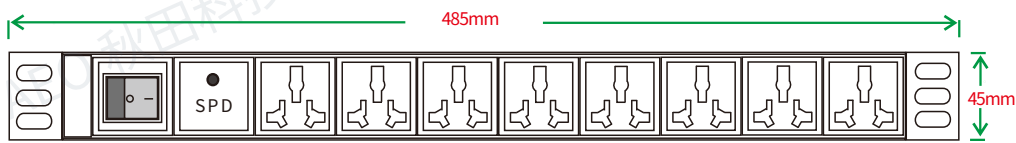

前视图

产品选型

型号	端口
KLK-220-8	220V电源输出接口
	16A、10A通用型